取扱説明書

蛍源氏 中継型 **HG-032C**
終端型 **HG-032E**

このたびはトキスター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、取付前に本取扱説明書を必ずお読みください。
なお、本取扱説明書は大切に保管してください。

■各部の名称と寸法

蛍源氏 HG-032C（中継型）

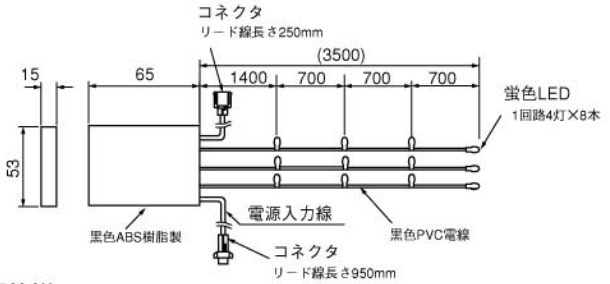

蛍源氏 HG-032E（終端型）

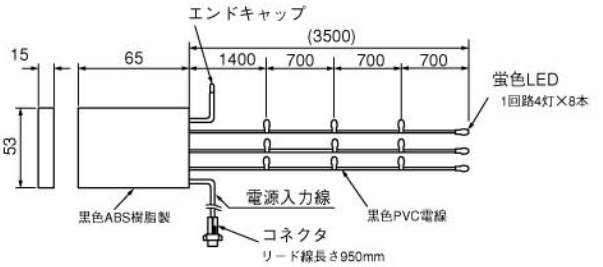

■仕様

定格：15V100mA1.5W
光源数：32灯(蛍色LED4灯×8ライン)
ランダム調光点滅器内蔵
重量：約300g

■光源部の取付

取り付ける木などに軽く絡ませるか、結束用ビニ帯を使用して固定します。
光源のLEDは指向性を持っていますので、光源部の方向を考慮して取り付けることで演出効果が高まります。また、同一コード上に配置された4つの光源は同期して点滅しますので、他のコードや他のユニットの光源と混ぜるように配置しますと自然な雰囲気をだすことができます。

■結線

電源には必ずACアダプタTA-001またはTA-002(別売)をご使用ください。ACアダプタTA-001には8台、TA-002には2台まで接続できます。

●蛍源氏を1台のみ、接続する場合
蛍源氏終端型HG-032EとACアダプタTA-002を1台接続します。

●蛍源氏を2台以上、接続する場合
ACアダプタから蛍源氏中継型HG-032Cをコネクタ接続していき、最後に蛍源氏終端型HG-032Eを接続します。

●配線を延長する場合
ACアダプタと蛍源氏間や蛍源氏同士の間の配線を延長したい場合には、延長コードHG-EC10(別売)をご購入ください。

注意
・本製品に使用されているコネクタは簡易防水型です。水没する危険性の無いところに配置してください。
・ACアダプタは防水仕様ではありませんので、水のかからない場所に設置してください。
・各機器間の接続を確認してから電源を入れてください。

■機器構成図

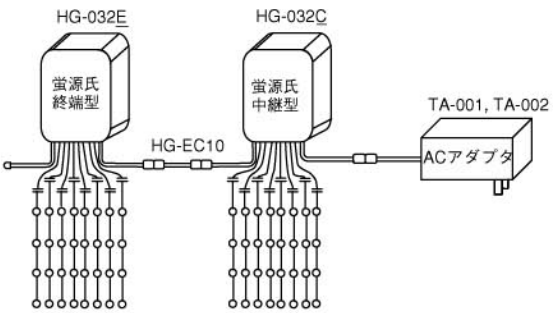

■延長の最大長さ

1）各蛍源氏間をHG-EC10で延長する場合

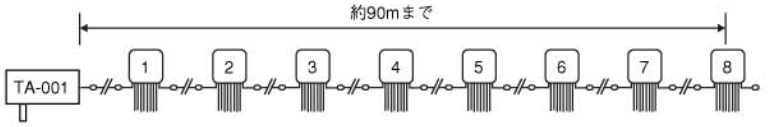

2）TA-001とHG-032C1台目の蛍源氏までをHG-EC10の連結で延長する場合